

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost

46 - 68

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

• podrobný popis produktu

XX

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	S		M		L		XL		2XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Obvod hrudi	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-117
Obvod boků	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obvod krku	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46


Velikost	3XL		4XL		5XL	
	64	66	68	70	72	74
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148
Obvod pasu	117-122	122-127	127-132	132-137	137-142	142-147
Obvod boků	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152
Obvod krku	47	48	49	50	51	52

pro následující výškové skupiny

170 cm

182 cm

194 cm




DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	XS		S		M		L		XL		2XL	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Obvod hrudi	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Obvod boků	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130

Velikost	3XL		4XL	
	58	60	62	64
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140
Obvod pasu	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod boků	130-134	134-138	138-142	142-146

170 cm

výška




Rozměry jsou uvedeny v cm.

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.


COMFORT STŘIH

- kombinace materiálů s pružnými vlákny
- komfortní střih dle aktuálních trendů
- přiléhavější linie se zachováním ergonomie
- vhodné pro všechny typy postav preferující moderní vzhled

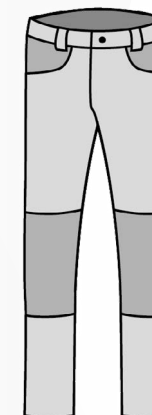

STANDARD STŘIH

- materiál s pevnou strukturou
- tradiční klasický volný střih
- pohodlné nohavice neomezující pohyb
- vhodné pro všechny typy postav preferující klasický oděv při práci

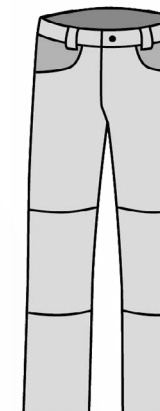

Značka **CXS** má ve svém portfoliu pracovní a ochranné oděvy splňující obecné požadavky pro pracovní oděvy i specifická kritéria ochrany. Díky tomu lze vybrat pracovní oděv přesně dle požadavků konkrétní profese, ať už se jedná o stavebnictví, řemeslo nebo práci s chemikáliemi.

EN ISO 13688

• ochranné oděvy - obecné požadavky



EN ISO 20471

• výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití



EN 343 + A1 (EN 343)

• ochranné oděvy proti dešti

EN 13356

• výstražné doplňky pro neprofesionální použití



EN 17353

• zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



EN 381 (EN ISO 11393)

• ochranné oděvy proti pořízu řetězovou pilou



EN ISO 11612

• ochranné oděvy proti teple a plameni



EN 1149-5

• ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti



EN 61340-5-1

• ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy



EN 14058

• oděvy na ochranu proti chladnému prostředí



EN ISO 11611

• ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY



EN 13034

• omezená ochrana proti postříku kapalnými chemikáliemi TYP 6



EN 1073-2

• ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi



EN 13982

• ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5



EN 14126

• ochrana proti nebezpečným mikroorganismům



EN 14605

• ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4

EN ISO 20471



Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavu - samotná vesta proto nestačí. Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se skloní pro nářadí.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA VÝSTRAŽNÉHO MATERIÁLU

Materiál	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Podkladový materiál	0,14 m ²	0,5 m ²	0,8 m ²
Retroreflexní materiál	0,1 m ²	0,13 m ²	0,2 m ²
Kombinovaný materiál	0,2 m ²	-	-

JAKOU TŘÍDU VYBRAT?

Záleží na pracovišti. Výběr odpovídající třídy souvisí s tím, kde zaměstnanci pracují.

Třída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejištích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h.

Třída 2 - Je určena pracovníkům, kteří se pohybují na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí překročit 60 km/h.

Třída 3 - Nejvyšší stupeň ochrany, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti, kde je alespoň částečný provoz.